


Пример подключения усилителя

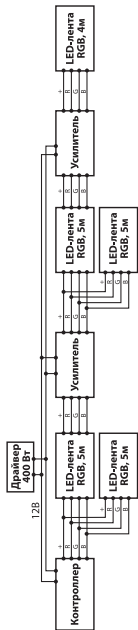

- RU** Производитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед», 174, Вейуп стр., Квантонг, Коулун, ГК. Сделано в Китае.
Импортер: ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8, кор.1, лит.Б, пом. 20-Н №19
Гарантия: 1 год.
Дату изготовления см. на изделии.
Срок годности: не ограничен.
- UA** Виробник: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед», 174 Вейуп стр., Квантонг, Коулун, ГК. Зроблено в Китаї.
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 1 рік.
Дату виготовлення дивись на виробі.
Терміни придатності: не обмежений.

Артикул _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

www.jazz-way.com

jazzway

RGB-усилитель

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.jazz-way.com



Электронный светодиодный RGB-Усилитель **JAZZWAY** предназначен для увеличения выходной мощности LED-контроллеров.

RGB-Усилитель сигнала выполняет роль «Ведомого» LED контроллера и получает сигнал от «Ведущего» LED-контроллера, усиливает и передаёт сигнал на RGB-светодиодные светильники. Усилители используются с одним RGB-контроллером и позволяют увеличить количество подключаемых LED RGB-устройств.

Амплитуда управляющего (от ведущего LED-контроллера) напряжения должна быть не меньше рабочего выходного (питающего напряжения от блока питания) Усилителя.

www.jazz-way.com

Техническая спецификация:

Рабочая температура	-20°C...+40°C
Напряжение	12 В
Размеры	105x65x23 мм
Вес нетто	130 г
Выход	Три выхода с открытым стоком
Выходной ток	< 4 А (каждый канал)
Выходная мощность	12 В: < 144 Вт
Степень защиты	IP20

Подключение Общий анод/ катод



www.jazz-way.com

Общие требования по эксплуатации

- Используемые блоки питания должны иметь запас мощности не менее 20%.
- Соблюдайте полярность при подключении RGB-светильников и блоков питания к Усилителю.
- На RGB-усилителе расположены клеммники:
4 контакта - **Вход** (для подключения LED-светильников),
4 контакта - **Выход** (для подключения LED-светильников),
2 контакта для подключения питания.
- RGB-Усилитель используется только с одним RGB-контроллером и предназначен для увеличения числа подключаемых RGB-модулей LED светильника.

www.jazz-way.com