

Светильники для высоких пролетов **PHB UFO 03**

НОВИНКА

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения, а именно для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров.



КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЯ

Эффективный отвод тепла

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

100Лм/Вт

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР





Светильники PHB UFO 03 комплектуются рым-болтом. Для тросового крепления рекомендуется использовать Кронштейн НВ* для светильников PHB (универсальный), приобретается отдельно.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Цветовая температура: 5 000 К
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~220–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -20...+40°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

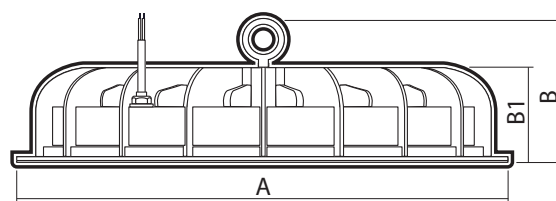

PHB UFO 03 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Высота установки, м	Размеры, АхВ1хВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.	
5034570	4895205034570	PHB UFO 03 100w 5000K 120° IP65	100	10000	6–12	Ø250x48x85	1,320	1/10	
5034594	4895205034594	PHB UFO 03 150w 5000K 120° IP65	150	15000	8–14	Ø298x51x88	2,110	1/10	
5034617	4895205034617	PHB UFO 03 200w 5000K 120° IP65	200	20000	8–16	Ø340x53,5x90,5	2,540	1/5	
5025530	4895205025530	*Кронштейн НВ для светильников PHB (универсальный)						0,225	1/1