

### Светильники светодиодные потолочные PPB Scandic-S 3000–6500 K

Предназначены для основного освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов



**РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА**

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА**

Ra>80, пульсация <5%

**ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА**

Представлены в двух исполнениях




PPB Scandic-S 3000–6500K WH

PPB Scandic-S 3000–6500K WH/W



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Форма корпуса: квадрат
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Цветовая температура: 3000–6500 K
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~170–265 В
- Коэффициент пульсации: <5%
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

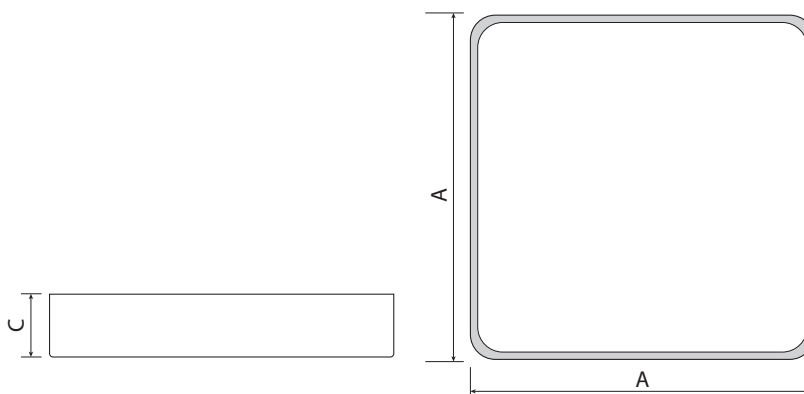

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                                | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цвет корпуса     | Размеры, АхАхС, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|----------------|---------------|--|--------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|---------------|
| 5037250        | 4895205037250 | PPB Scandic-S 72w 3000-6500K GR IP20   | 72           | 5760               | серый            | 420x420x55         | 1,050   | 1/10          |
| 5037397        | 4895205037397 | PPB Scandic-S 72w 3000-6500K GR/W IP20 | 72           | 5760               | серый с планками | 440x440x55         | 1,100   | 1/10          |
| 5037199        | 4895205037199 | PPB Scandic-S 72w 3000-6500K WH IP20   | 72           | 5760               | белый            | 420x420x55         | 1,050   | 1/10          |
| 5037335        | 4895205037335 | PPB Scandic-S 72w 3000-6500K WH/W IP20 | 72           | 5760               | белый с планками | 440x440x55         | 1,100   | 1/10          |