

### Светильники светодиодные консольные PSL 05-2

для дорог с низкой интенсивностью движения транспорта, дорожных развязок, пешеходных переходов, площадей, дворовых территорий, парков, автостоянок и территорий перед торговыми комплексами

#### ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

100 Лм/Вт

#### СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ ОПТИКА

Светильники снабжены линзовым модулем



PSL 05-2 120w

PSL 05-2 70w

PSL 05-2 30w





#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал линзового модуля: поликарбонат
- Цветовая температура: 5 000 К
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: 65°/135°
- Тип кривой силы света: Ш (широкая)
- Тип светораспределения: боковая
- Класс светораспределения: П (прямого света)
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,90$
- Индекс цветопередачи:  $R_a > 70$
- Входное напряжение: ~ 190–260 В
- Температура эксплуатации: -35...+45°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

#### МОНТАЖ


Светодиодные светильники PSL 05-2 устанавливаются на консоли с диаметром до 60 мм под углом 10–30° к горизонту.

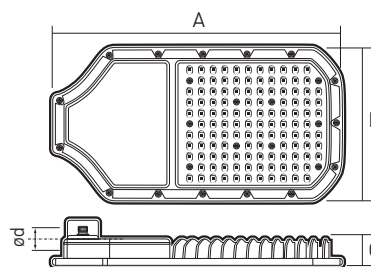

PSL 05-2 30w



PSL 05-2 70w



PSL 05-2 120w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Высота установки, м	Размеры АхВхС, мм	Посадочный размер Ød, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5033603	4895205033603	<b>PSL 05-2 30w 5000K IP65</b>	30	3 000	4–6	252x136x41,5	Ø60	0,65	1/1
5033610	4895205033610	<b>PSL 05-2 50w 5000K IP65</b>	50	5 000	4–8	315x170x41,5	Ø60	0,92	1/1
5018242A	4895205018242	<b>PSL 05-2 70w 5000K IP65</b>	70	7 000	7–10	376x203x41,5	Ø60	1,25	1/1
5015098A	4895205015098	<b>PSL 05-2 100w 5000K IP65</b>	100	10 000	10	425x230x41,5	Ø60	1,85	1/1
5033627	4895205033627	<b>PSL 05-2 120w 5000K IP65</b>	120	12 000	12	425x230x41,5	Ø60	1,85	1/1