

Панели светодиодные PPL 1195/U

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений





**СООТВЕТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ
ЕВРАЗИЙСКОГО ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА**

СТАНДАРТНЫЕ ГАБАРИТЫ

Традиционные габаритные размеры светильника ЛПО 2x36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Тип рассеивателя: призматический
- Световой поток: 3 100 Лм
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: ~ 180–260 В
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,90$
- Коэффициент пульсации: $< 5\%$
- Диапазон рабочих температур: $+1...+40^{\circ}\text{C}$
- Срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

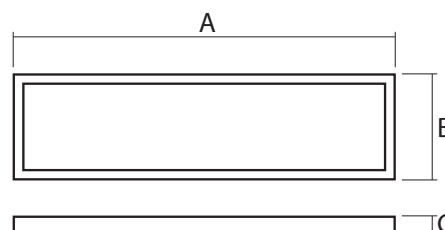

PPL 1195/U 36w 6500K

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Индекс цвето-передачи, Ra	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012288Н	4895205012288	PPL 1195/U 36w 4000K IP40	36	4 000	> 80	1195x180x19	1,32	1/4
5012301J	4895205012301	PPL 1195/U 36w 6500K IP40	36	6 500	> 75	1195x180x19	1,32	1/4
5037823	4895205037823	Драйвер 100mA 36w PPL 595/1195/У/ДВО						
5036017	4895205036017	Драйвер 360mA 36w PPL 595/1195/У/ДВО						